

TİLTİNG ÇEKVALF



Tilting Çekvalf, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir mil, ağırlık kolu ve ağırlıktan oluşan, az yer kaplayan bir çekvalftir.

Çekvalf açıkken, içinde klepe olduğu için, atık sularla kullanılmaz, sadece temiz sularda kullanılmalıdır.

Tilting çekvalfler, pompa çıkışlarında kullanılır.

Su akışı başladığında, suyun kuvveti ile klepe ileri itilir ve su, basma yönünde yoluna devam eder. Pompa durmak üzere yavaşlamaya başladığında, klepe de kapanmaya başlar. Çekvalf, klepe miline bağlı ağırlık kolu, ağırlık ve geri gelen suyun yardımı ile kapanır. Hatta basılan suyun, pompa durduğu zaman geri gelmesini engeller.

Klepe açıldığında, dik eksen ile yaptığı açı, en fazla 80 derece olmalıdır. Klepe daha fazla açılırsa, küçük bir mekanik sıkışıklıkta su, klepenin her iki yanından akarak, klepenin kapanmasını sağlayan kuvvetleri oluşturamaz; geri akarak, pompanın büyük bir hızla ters yönde dönmesine neden olur. Büyük tahribatlar oluşabilir.

Hatta Bağlama Şekli,

Vana mili, yatay ekseninde olacak şekilde hatta bağlanır.



Donanımlar

Swiçli Gösterge,

Çekvalf klepesinden aldığı hareketi, üzerindeki swice aktaran mekanik donanımdır. Swiçten gelen uyarı, kumanda odasındaki pano üzerinde, çekvalfin kapalı olup olmadığını gösterir.

Kafes,

Çekvalf çalışırken, ağırlık kolunun çevresine zarar vermesini engelleyen koruyucu bir donanımdır.

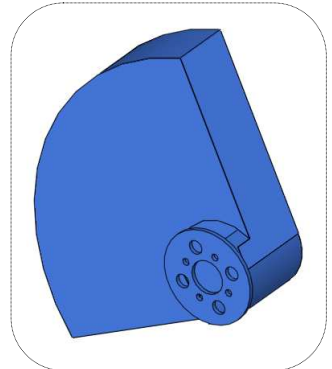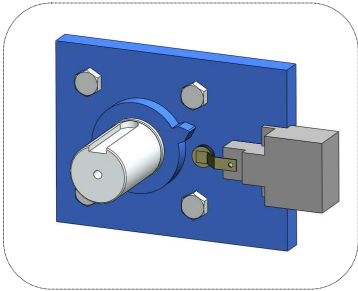


Mil koruyucu,

Vana milini dış etkenlerden koruyan bir borudur.

Bakım,

Hatta bağlı, temiz suda çalışan bir çekvalf için, bakım gerekmez. Vana hattın sökülecek olursa o-ringler ve vana ringi kontrol edilir; gerekirse değiştirilir.

TİLTİNG TİP ÇEKVALF DONANIMLARI

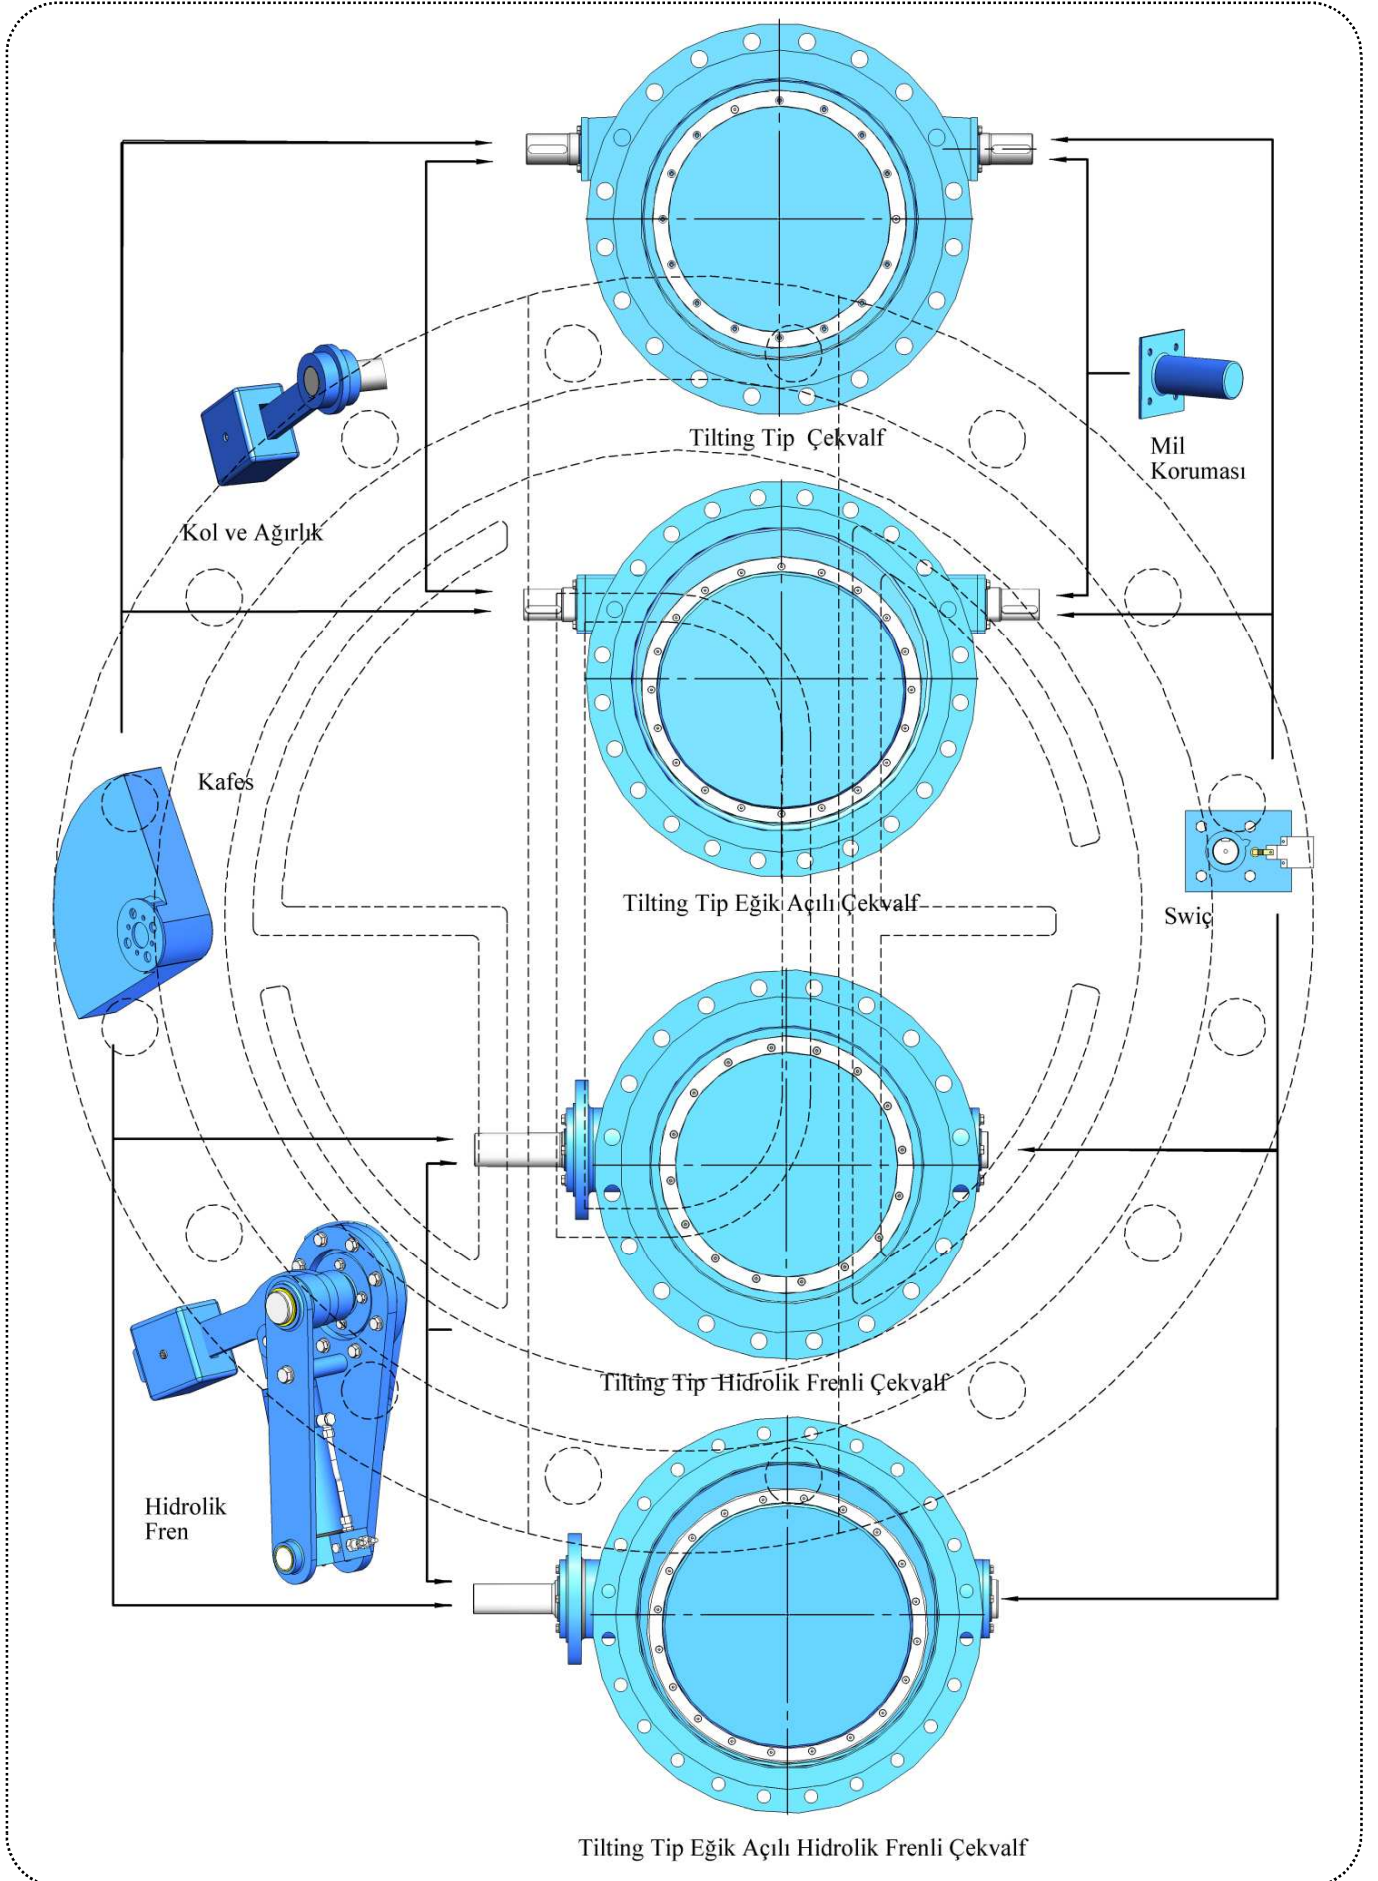


TİLTİNG TİP ÇEKVALF

Vana Boyu Standardı : EN 558-1, S 14

Vana Standardı : -


Ürünlerimizin kullanılacağı, izin verilen en yüksek sıcaklık, 80 derece santigrad'dır.

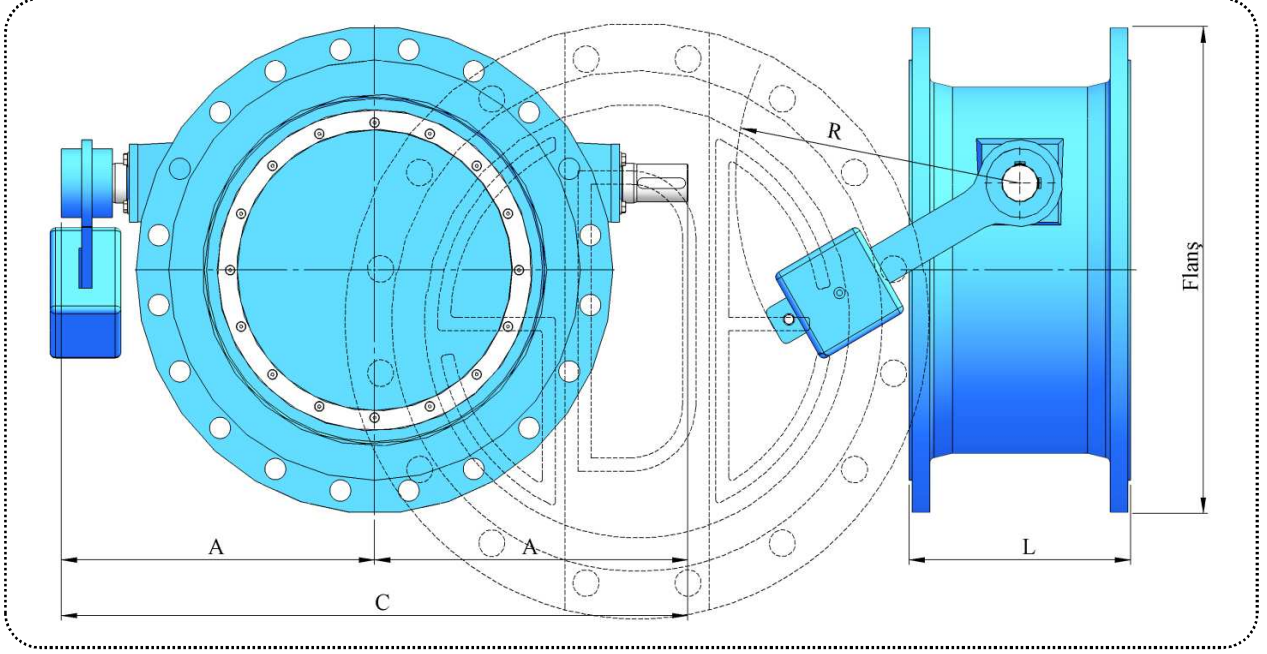

ÖLÇÜLER


DN	L	PN 20				PN 25				PN 40			
		A	C	R	Kg	A	C	R	Kg	A	C	R	Kg
200	230	255	510	280	72	255	510	280	72	275	550	280	93
250	250	300	600	280	108	300	600	280	108	325	650	335	143
300	270	343	685	280	147	343	685	280	147	383	765	335	191
350	290	403	805	335	182	403	805	335	182	440	880	400	242
400	310	460	920	335	253	460	920	335	253	505	1.010	500	334
450	330	510	1.020	400	329	510	1.020	400	329	543	1.085	500	418
500	350	540	1.080	400	386	540	1.080	400	386	578	1.155	600	505
550	370	594	1.188	500	469	594	1.188	500	469	636	1.273	600	611
600	390	623	1.245	500	538	623	1.245	500	538	670	1.340	700	703
650	410	701	1.403	500	662	701	1.403	500	662	746	1.493	700	858
700	430	730	1.460	600	764	730	1.460	600	764	773	1.545	800	992
750	450	835	1.670	600	944	835	1.670	600	944	884	1.768	800	1.211
800	470	868	1.735	600	1.095	868	1.735	600	1.095	920	1.840	800	1.358
900	510	918	1.835	700	1.374	918	1.835	700	1.374	975	1.950	900	1.758
1.000	550	985	1.970	700	1.763	985	1.970	700	1.763	1.030	2.060	900	2.232
1.050	570	1.061	2.123	700	2.019	1.061	2.123	700	2.019				
1.100	590	1.088	2.175	800	2.274	1.088	2.175	800	2.274				
1.200	630	1.140	2.280	800	2.517	1.140	2.280	800	2.517				

TİLTİNG TİP ÇEKVALF

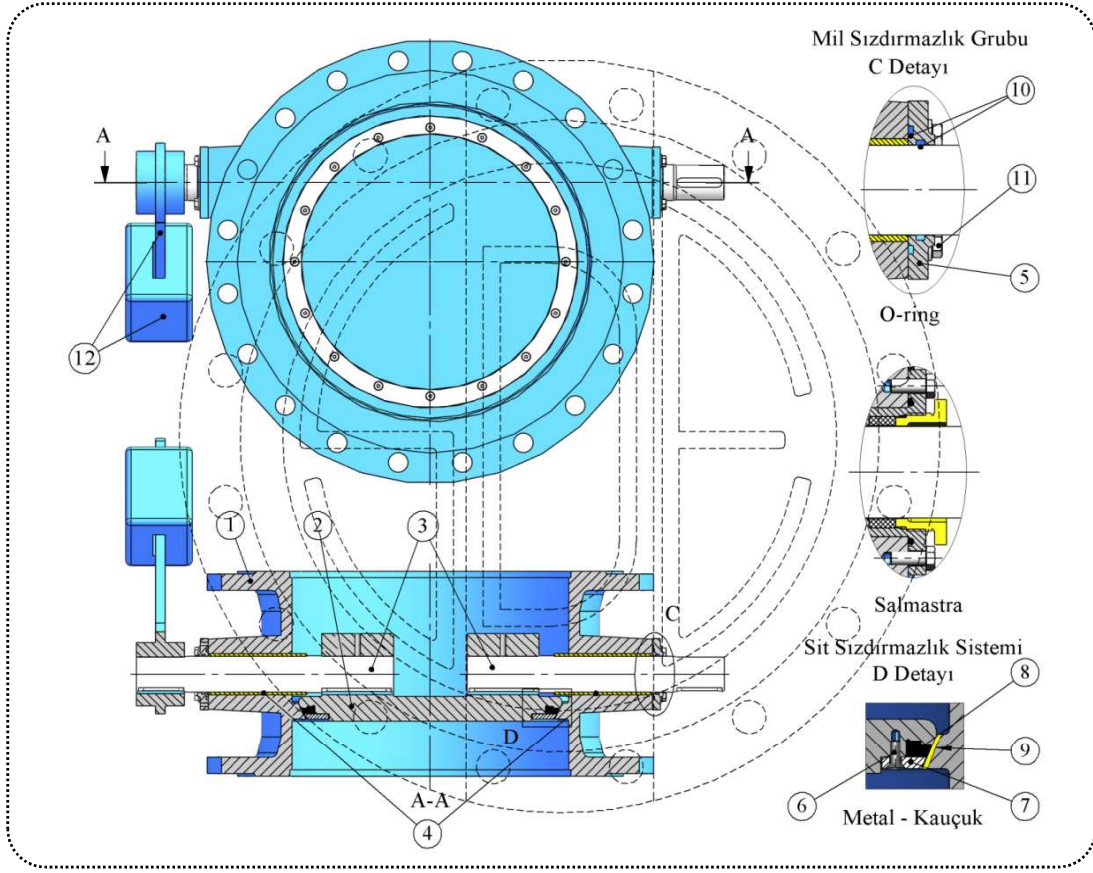

No	Parça Adı	Malzeme	Açıklama	EN Standardı	Malzeme No
1	Gövde	GGG 40	Sfero Döküm	EN-GJS-450-15	0.7040
		GGG 50		EN-GJS-500-7	0.7050
		ST 37-2	Çelik İmalat	EN 10025	1.0037
2	Klepe	GGG 40	Sfero Döküm	EN-GJS-450-15	0.7040
		GGG 50		EN-GJS-500-7	0.7050
		304	Paslanmaz Çelik Döküm	G - X6CrNi 18-9	1.4308
		316		G - X6CrNiMo 18-10	1.4408
		CC 331G-GS	Alüminyum Bronz	CuAl10Fe2-C	2.0940.01
3	Miller	420	Paslanmaz Çelik	X20Cr13	1.4021
		304		X5CrNi 18-10	1.4301
		316		X5CrNiMo17-12-2	1.4401
		431		X17CrNi16-2	1.4057
4	Burçlar	Rg 5	Bronz	CC 491 K	2.1096.01
5	Yatak Kapakları	GGG 50	Sfero Döküm	EN-GJS-500-7	0.7050
6	Ring Çemberi Cıvataları	A 2 - A 4	Paslanmaz Çelik	-	-
				-	-
7	Ring Çemberi	304	Paslanmaz Çelik	X5CrNi 18-10	1.4301
		316		X5CrNiMo17-12-2	1.4401
		CC 331G-GS	Alüminyum Bronz	CuAl10Fe2-C	2.0940.01
8	Klepe Ringi	NBR - EPDM	Kauçuk	-	-
9	Gövde Siti	316 L	Paslanmaz Çelik Kaynak Dolgu	12072	1.4430
		CuAl8	Alüminyum Bronz Kaynak Dolgu	14640 S Cu 6100	2.0921
10	Mil Sızdırmazlık Elemanları	NBR - EPDM	Kauçuk	-	-
		Salmastra	Asbest İçermeyen Tip	-	-
11	Kapak Cıvataları	8.8 Çelik	Elektro galvaniz kaplı	-	-
		A 2 - A 4	Paslanmaz Çelik	-	-
12	Ağırlık ve Kolu	GGG 50	Sfero Döküm	EN-GJS-500-7	0.7050
Boya İşme suyuunda kullanılmaya onaylı elektro statik toz boya. Standart kalınlık 300 mikron.					
Ürünlerimizin kullanılacağı, izin verilen en yüksek sıcaklık, 80 derece santigrad'dır.					

FLANŞ BİLGİLERİ

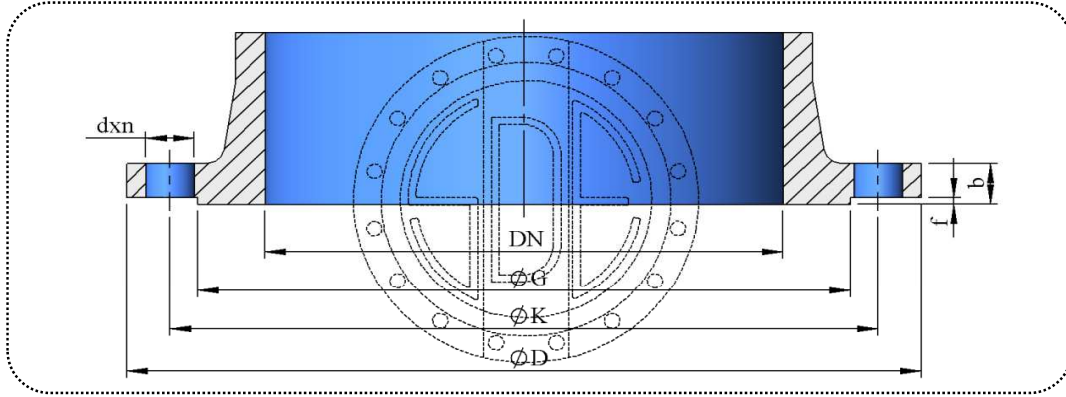

Anma Çapı	Dış Çapı	Fatura		Flanş Delikleri			Flanş Kalınlığı	Dış Çapı	Fatura		Flanş Delikleri			Flanş Kalınlığı
		Çapı	Yüksekliği	Eksen	Çapı	Adedi			Çapı	Yüksekliği	Eksen	Çapı	Adedi	
DN	D	G	f	K	d	n	b	D	G	f	K	d	n	b
	PN 10							PN 16						
100	220	158	3	180	19	8	19	220	158	3	180	19	8	19
125	250	188	3	210	19	8	19	250	188	3	210	19	8	19
150	285	212	3	240	23	8	19	285	212	3	240	23	8	19
200	340	268	3	295	23	8	20	340	268	3	295	23	12	20
250	395	320	3	350	23	12	22	405	320	3	355	28	12	22
300	445	370	4	400	23	12	25	460	378	4	410	28	12	25
350	505	430	4	460	23	16	25	520	438	4	470	28	16	27
400	565	482	4	515	28	16	25	580	490	4	525	31	16	28
450	615	532	4	565	28	20	26	640	550	4	585	31	20	30
500	670	585	4	620	28	20	27	715	610	4	650	34	20	32
600	780	685	5	725	31	20	30	840	725	5	770	37	20	36
700	895	800	5	840	31	24	33	910	795	5	840	37	24	40
800	1.015	905	5	950	34	24	35	1.025	900	5	950	41	24	43
900	1.115	1.005	5	1.050	34	28	38	1.125	1.000	5	1.050	41	28	47
1.000	1.230	1.110	5	1.160	37	28	40	1.255	1.115	5	1.170	44	28	50
1.200	1.455	1.330	5	1.380	41	32	45	1.485	1.330	5	1.390	50	32	57
1.400	1.675	1.535	5	1.590	44	36	46	1.685	1.530	5	1.590	50	36	59
1.500	1.785	1.640	5	1.700	44	36	48	1.820	1.640	5	1.710	57	36	63
1.600	1.915	1.760	5	1.820	50	40	49	1.930	1.750	5	1.820	57	40	65
1.800	2.115	1.950	5	2.020	50	44	52	2.130	1.950	5	2.020	57	44	69
2.000	2.325	2.150	5	2.230	50	48	55	2.345	2.150	5	2.230	62	48	73
2.200	2.550	2.370	5	2.440	57	52	59	2.555	2.360	5	2.440	62	52	80
	PN 25							PN 40						
100	235	162	3	190	23	8	19	235	162	3	190	23	8	19
125	270	188	3	220	28	8	19	270	188	3	220	28	8	24
150	300	218	3	250	28	8	20	300	218	3	250	28	8	26
200	360	278	3	310	28	12	22	375	285	3	320	31	12	30
250	425	335	3	370	31	12	25	450	345	3	385	34	12	35
300	485	395	4	430	31	16	28	515	410	4	450	34	16	40
350	555	450	4	490	34	16	30	580	465	4	510	37	16	44
400	620	505	4	550	37	16	32	660	535	4	585	41	16	48
450	670	548	4	600	37	20	34	685	560	4	610	41	20	50
500	730	615	4	660	37	20	37	755	615	4	670	44	20	52
600	845	720	5	770	41	20	42	890	735	5	795	50	20	58
700	960	820	5	875	44	24	47	995	840	5	900	50	24	63
800	1.085	930	5	990	50	24	51	1.140	960	5	1.030	57	24	68
900	1.185	1.030	5	1.090	50	28	56	1.250	1.070	5	1.140	57	28	73
1.000	1.320	1.140	5	1.210	57	28	60	1.360	1.180	5	1.250	57	28	80
1.200	1.530	1.360	5	1.420	57	32	69	1.575	1.385	5	1.460	62	32	88
1.400	1.755	1.570	5	1.640	62	36	74	1.795	1.600	5	1.680	62	36	98
1.500	1.865	1.680	5	1.750	62	40	75	1.910	1.700	5	1.790	70	40	102
1.600	1.975	1.790	5	1.860	62	40	81	2.025	1.815	5	1.900	70	40	108
1.800	2.195	2.000	5	2.070	70	44	88							
2.000	2.425	2.230	5	2.300	70	48	95							